


Zásuvkové skříně AcquaCOMBI - typová řada ZSF

12 modulový prostor a celkové krytí IP44

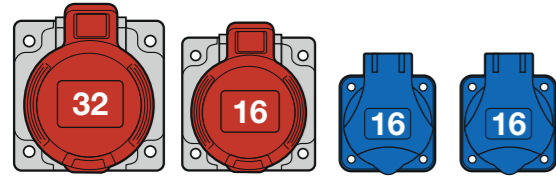


Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
TOP v310	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v310-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístroji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použité pouzdro: Obj. č. 3959

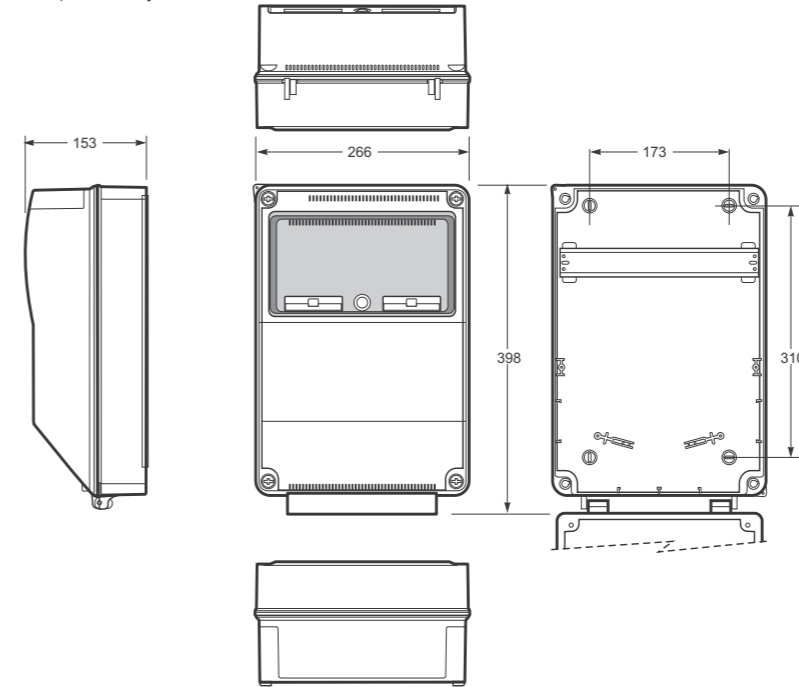

obj. č. v310

9 modulový prostor a celkové krytí IP44

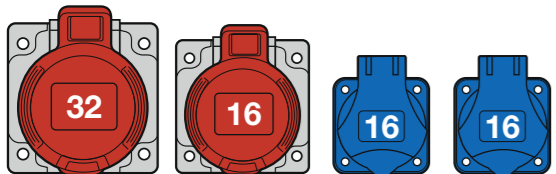

Obj. č.	Zásuvky IP54		Zásuvky IP44				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
v380	2	0	1	0	1	0	0	0	.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v385	2	0	1	0	1	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v385-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v3852	2	0	1	0	1	0	0	0	.0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
v3852-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
EKO v390	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
EKO v390-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0

EKO - Zásuvková skříň je určena jen pro malé proudové odběry
- Zásuvková skříň není vhodná do průmyslu
- 400 V zásuvky mají společný jistič




.V = pouze vydrátovaná skříň
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3
Standardně přístroje EATON 10 kA
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístroji EATON 6 kA.



Použité pouzdro: Obj. č. 3958

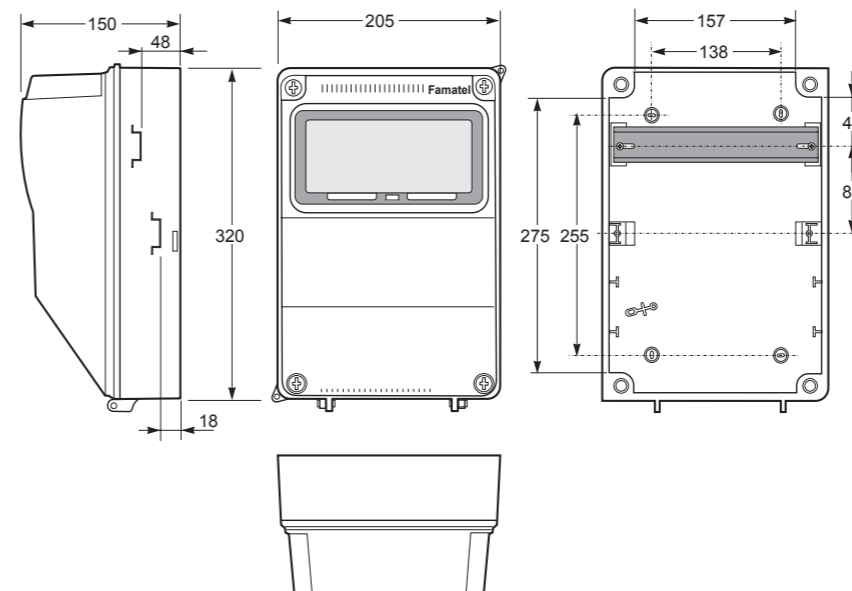

obj. č. v390

