

Pohybové detektory pro venkovní aplikace - LC-Mini

LC-Mini 180



bílá mat, podobný
RAL9010 Obj. číslo 91052

černá mat, podobný
RAL9005 Obj. číslo 91072

stříbrná mat, podobný
RAL9006 Obj. číslo 91065

Informace o výrobku

- Cenově dostupný venkovní pohybový minidetektor s detekčním rozsahem 180°
- Nastavitelná kulová hlava
- Rozsah může být omezen krycími lamelami
- **Příklady použití:**
úzká prostranství, cesty, vstupní brány, umístění nad dveře

Technická data

Napětí:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Rozměry:	80 x 55 x 70 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0,8 W
Detekčním rozsahem:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 4 m přímo
Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce:	150 m ² / 2,5 m montážní výška

(in translation):	2 m / 3 m / 2,5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED
--------------------------	---

Typ kontaktu: μ kontakt, 1 x bez kontaktu

Čas dobehu: 4 s - 10 min


Prahová hodnota sepnutí: 2 - 2000 lux

Pořadí dat


Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
LC-Mini 180	bílá mat, podobný RAL9010	91052	4007529910526
LC-Mini 180	černá mat, podobný RAL9005	91072	4007529910724
LC-Mini 180	stříbrná mat, podobný RAL9006	91065	4007529910656

Příslušenství


Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467	4007529924677
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824

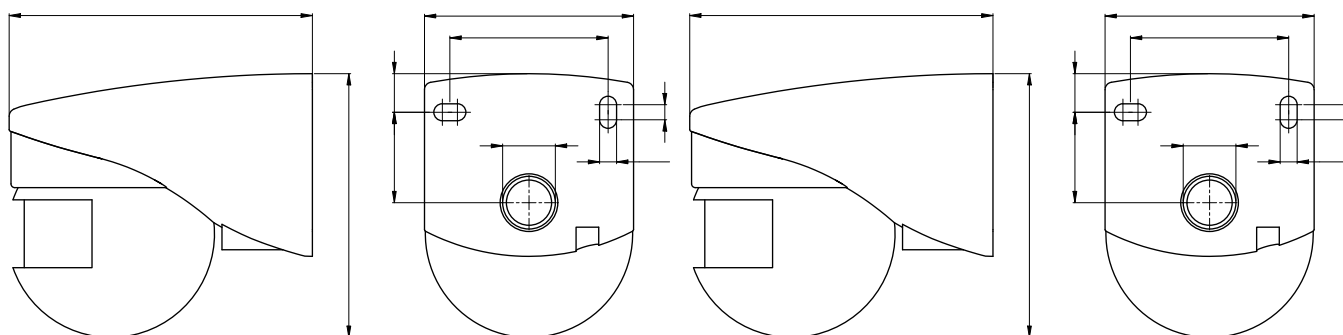

Rozměry 91065

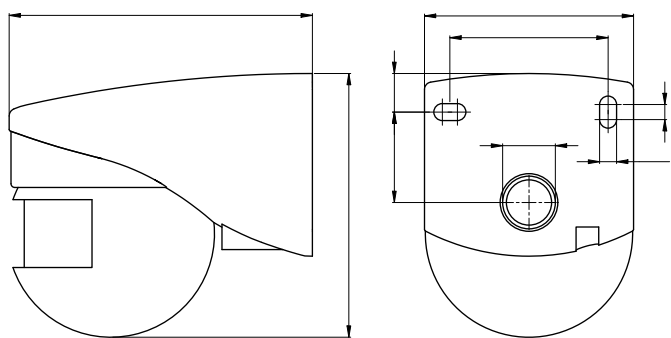

Rozměry 91072

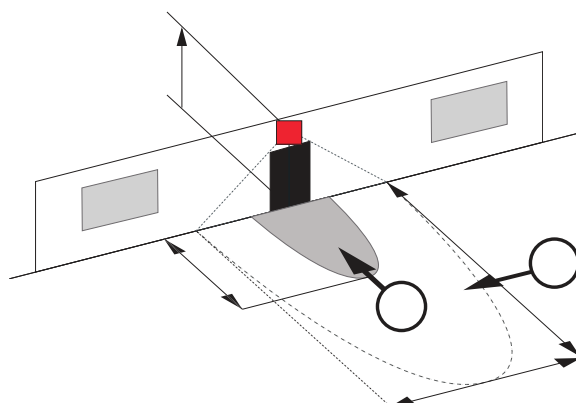

Rozměry 91052

Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo

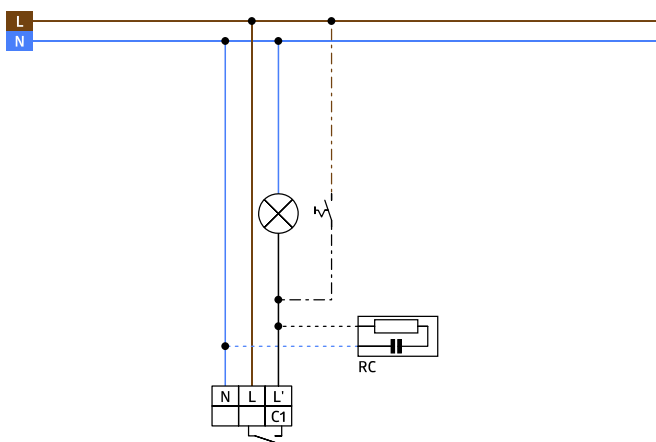


Schéma zapojení