07281 ROGER DL-2LED6

Zemní svítidlo



Kanlux ROGER DL je nájezdové svítidlo se zabudovaným LED modulem. Specifický tvar stínítka rozvádí světlo rovnoměrně, což se promítá do jedinečného světelného efektu. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK09.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá
Místo montáže: do země
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Směr svícení svítidla: horizontální
Výška [mm]: 74
Průměr [mm]: 100
Délka vodiče [m]: 0.3
Množství průchodek: 1
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 1
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Typ diody: LED DIP
Barva světla: studená bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 6000-6500
Životnost [h]: 20000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: ocel
Materiál panelu/rámu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: plast
Typ přípojky: volné konce kabelů
Průřez kabelu [mm²]: 0,75
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Přípustný statický tlak [kN]: 5
Stupeň IK: 09
Stupeň krytí IP: 66

DALŠÍ INFORMACE:

07281 ROGER DL-2LED6

Zemní svítidlo
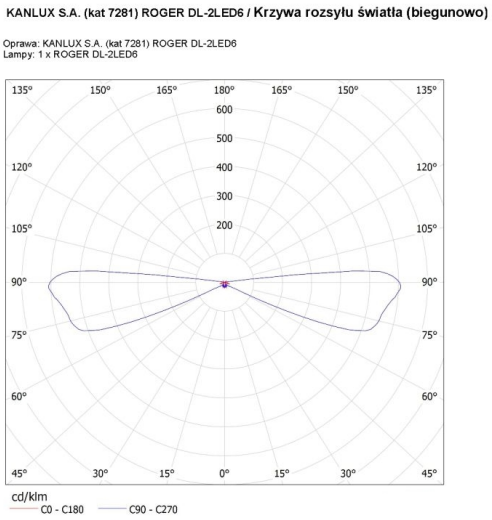
- montážní krabička součástí balení