



TCW060

TCW060 1xTL-D58W HF

1 pc - MASTER TL-D - 58 W - Elektronický, vysokofrekvenční

TCW060 navržené pro použití v náročných podmínkách je úsporné, kompaktní svítidlo s vyšším krytím. Specializované verze jsou dostupné pro zářivky TL-D a TL5. Toto je konkurenceschopné, energeticky úsporné řešení osvětlení vlhkých prostor s krytím IP65 a výhradně elektronickými předřadníky se stejnými investičními náklady jako s elektromagnetickými. Flexibilní stropní spona usnadňuje instalaci a údržbu.


Údaje o produktu

General Information		Celková délka	
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]	1570 mm	
Kód řady zdroje	TL-D [MASTER TL-D]	Approval and Application	
Příkon zdroje	58 W	IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kombipack	-	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]
Předřadník	HF [Elektronický, vysokofrekvenční]	Application Conditions	
Typ optického krytu / čoček	PCP [Polykarbonátová koule/kryt prizmatická]	Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Nouzové osvětlení	No [-]	Product Data	
Připojení	Šroubová svorkovnice	Úplný kód výrobku	871155981381399
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s	Objednací název produktu	TCW060 1xTL-D58W HF
Verze pro zemi	NO [Norway]	EAN/UPC – výrobek	8711559813813
Značka CE	CE mark	Objednací kód	81381399
Operating and Electrical		Číslování – počet v balení	1
Vstupní napětí	220 to 240 V	Číslování – balení v krabici	9
Mechanical and Housing		Materiál č. (12NC)	910503611018
Vzdálenost bodu upevnění (jmen.)	1200 mm		

TCW060

Celková hmotnost (kus) 2.500 kg

Rozměrové výkresy

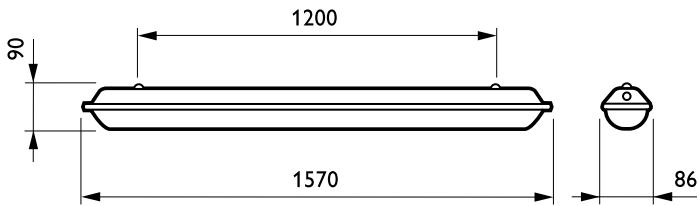

TCW060



Fotometrické údaje

TCW060 1xTL-D58W HF

TCW060 1xTL-D58W HF

1 x 5240 lm

1 x 5240 lm

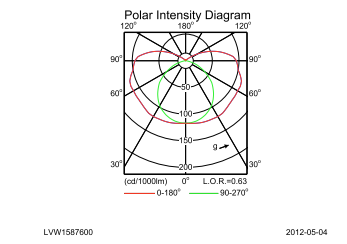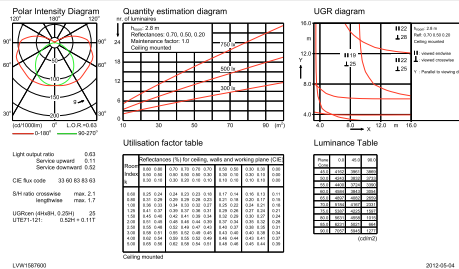

IFGU1_TCW060 1xTL-D58W HF.EPS

IFPC1_TCW060 1xTL-D58W HF.EPS

