


Potrubní ventilátor

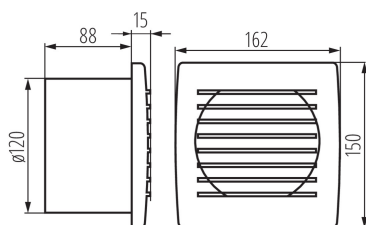

Ventilátory série Kanlux CYKLON EOL jsou k dispozici ve třech velikostech o průměru 100, 120 a 150mm. Jsou vyrobeny z plastu v bílé barvě. Jejich výkon je 19 a 20 a 22W. Počet otáček z každé velikosti je 2550/min.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá  
**Místo montáže:** k zabudování do zdi  
**Místo použití:** uvnitř  
**Časový vypínač:** ano  
**Délka [mm]:** 162  
**Šířka [mm]:** 103  
**Výška [mm]:** 150  
**Montážní otvor [mm]:** Ø120

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60  
**Maximální výkon [W]:** 20  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Otáčky motoru:** 2550  
**Typ ložiska:** posuvné  
**Typ přípojky:** svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1  
**Akustický tlak [dB]:** 38  
**Objem průtoku vzduchu [m<sup>3</sup>/h]:** 150  
**Příkon motoru [W]:** 20  
**Stupeň krytí IP:** X4  
**Stupeň ochrany:** II

### DALŠÍ INFORMACE:

- Počet otáček: 2550/min
- objemový průtok vzdušiny 150m<sup>3</sup>/h
- hladina hluku 38dB (A)
- model CYKLON EOL120HT je navíc vybaven čidlem vlhkosti, které umožňuje zapnutí ventilátoru po dosažení nastavené úrovně vlhkosti