




ZV2-Econom

Obj.č. - 0005

ZV2

Schéma
- Zapojení pro ovládání zvonku pomocí tlačítka

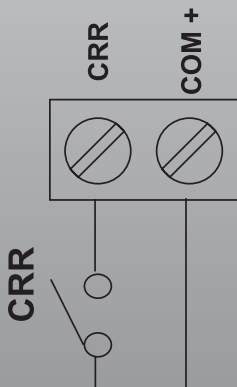

Popis:

- Elektronický drátový zvoněk
- Napájení bateriemi

Zvonek



Technické parametry

Napájení	2 x 1,5 V alkal. R6 / AA
Hlasitost	max. 85 dB
Pracovní teplota	0 °C až 50 °C
Max.průřez instal.vodičů	1,5 mm ²
Zvuk	CRR



ZV2-Melody

Obj.č. - 0006

Schéma č.1
- Zapojení pro ovládání zvonku pomocí tlačítka.


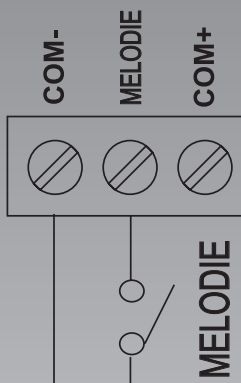


Schéma č.2
- Zapojení pro ovládání střídavým napětím 6-24V~, např. pro panelové domy.

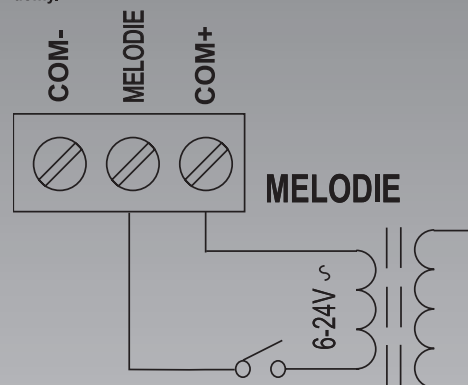

Popis:

- Elektronický drátový zvoněk
- Po každém stisknutí zazní jiná melodie
- Po stisknutí tlačítka zahraje zvoněk jednu z 12 melodií. Je rovněž možné regulovat intenzitu zvuku

Zvonek



Technické parametry

Napájení	2 x 1,5 V alkal. R6 / AA
Hlasitost	max. 85 dB
Pracovní teplota	0 °C až 50 °C
Max.průřez instal.vodičů	1,5 mm ²
Zvuk	12 melodií