

Pohybové detektory pro montáž na strop - 1 kanál

PD9-DIGI



- Obj. číslo 92917

Informace o výrobku

- Pohybový minidetektor, speciálně pro montáž do svítidel
- Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení
- Zapíná výlučně v závislosti na pohybu
- Manuální nastavení doby doběhu na výkonové části
- Viditelný díl hlavy senzoru: Ø 11 x 3 mm
- **Příklady použití:**
pro instalace do svítidel

Technická data

Napětí:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Rozměry:	hlava senzoru: Ø 18 x 26 mm, zdroj napájení 154 x 40 x 30 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 1,6 W
Detekčním rozsahem:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 3 m křížem
Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce:	7 m ² / 2,5 m montážní výška

(in translation): 2 m / 3 m / 2,5 m
Stupeň krytí: IP20 / třída II
Okolní teplota: -25 °C až +50 °C
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Délka kabelu: 45 cm

kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)


Spínací kapacita: 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED

Typ kontaktu: 1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem

Čas dobehu: 30 s - 30 min, impuls

Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
PD9-DIGI	-	92917	4007529929177

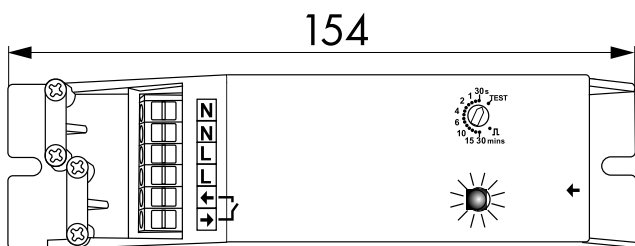

154 x 40 x 30 mm

Rozměry 92917

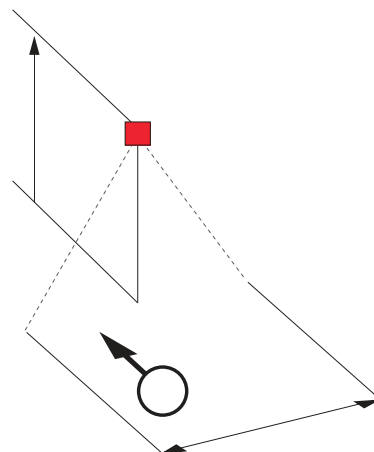


Diagram detekce

1: Chůze křížem

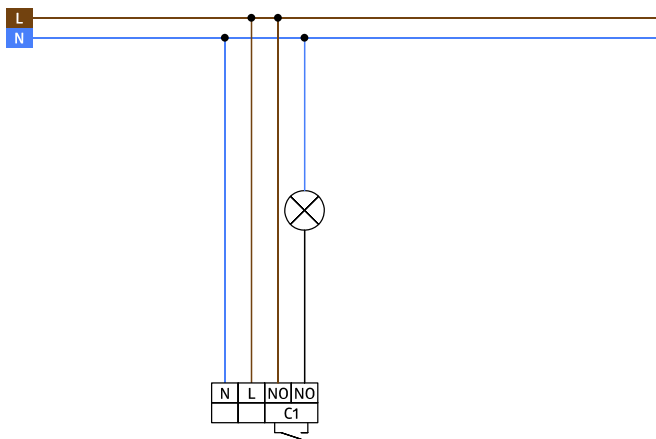


Schéma zapojení

© 2020 B.E.G. Brück Electronic GmbH