

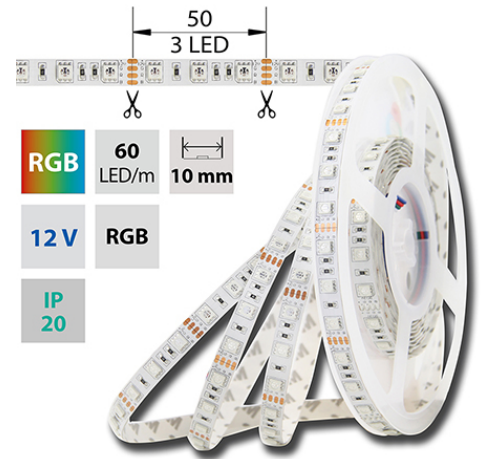
## LED pásek RGB, 60LED 14,4W/12V IP20, 50m

Kód produktu: **ML-123.601.60.2**Typ produktu: **5050RGB-M60L10W20F12****McLED Asist**

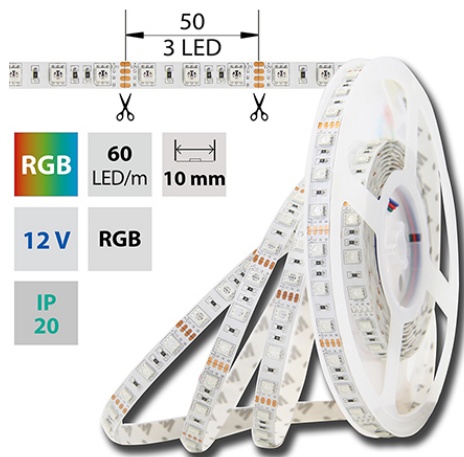
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 14,4W, 60LED, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.

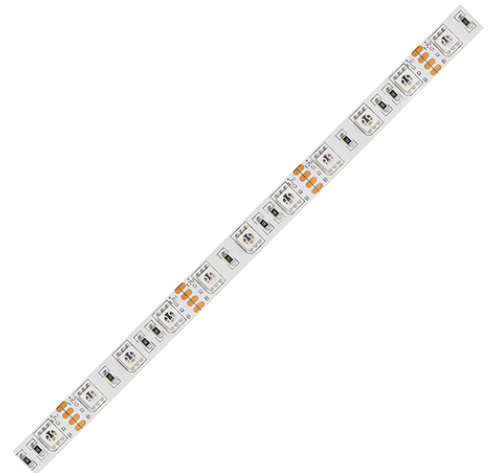
**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Počet LED na 1 stopu [-]: **18**Výkon na metr [W]: **14,4**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,4**S ochranným krytem: **ne**Samolepicí: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **barevný RGB**Svítivost: **extra vysoká**Délka pásku v balení: **50 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607113366**Světelný tok na metr [lm]: **560**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**

**54000**  
h  
L70  
B10

**5**  
Warranty Guarantee  
Year  
Let  
Garantie  
Let



<b>RGB</b>	<b>SMD 5050</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>RGB</b>	 <b>10 mm</b>
<b>IP 20</b>	<b>12V</b>	<b>3 LED</b> 	<b>35 000</b> h	<b>120°</b> 	

