

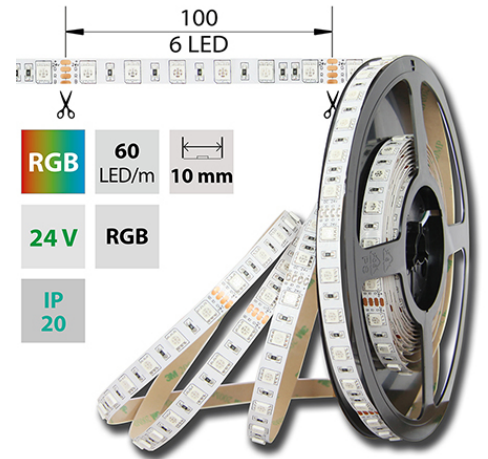
LED pásek RGB, 60LED 14,4W/24V IP20, 50m

Kód produktu: **ML-128.601.60.2**Typ produktu: **5050RGB-M60L10W20F24****McLED Asist**

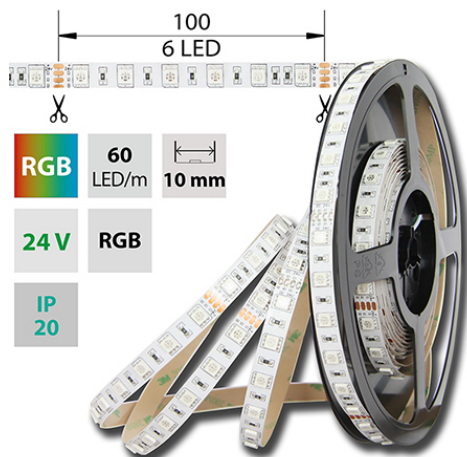
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 14,4W, 60LED, 560lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepicí páskou 3M.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Počet LED na 1 stopu [-]: **18**Výkon na metr [W]: **14,4**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,4**S ochranným krytem: **ne**Samolepicí: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Průřez vodiče [mm²]: **0,8**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **barevný RGB**Svítivost: **extra vysoká**Délka pásku v balení: **50 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607113434**Světelný tok na metr [lm]: **590**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**

54000
h
L70
B10

5
year warranty
5 years
5 years
5 years
5 years



RGB	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	RGB	 10 mm
IP 20	24 V	6 LED 	35 000 h	120° 	

