


## MD 200 bílá

**Objednací číslo**    **GTIN**  
EM10025310    4015120025310

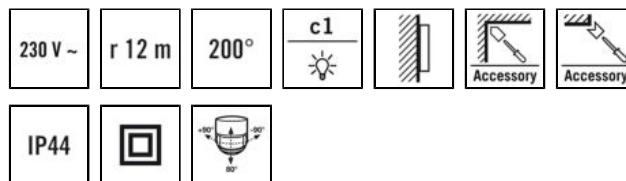

### Technická data

#### OBECNÉ

Kategorie zařízení	Venkovní čidlo pohybu
Informace k výrobku	Dbejte prosím na Prohlášení o jističi v oblasti stahování produktu!
Uživatelské rozhraní	Mechanické nastavení
Možnost dálkového ovládní	–
Certifikace	CE, EAC, RoHS, WEEE
Záruka	3 roky

#### UPEVNĚNÍ

Typ instalace	Montáž na povrch
Montážní poloha	na zeď
Typ připojení	Bezšroubové
Průřez vodiče pro připojení	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

#### KRYT

Rozměry	Délka 102 mm x šířka 74 mm x výška / hloubka 81 mm
Hmotnost	196 g
Material	UV-stabilní polykarbonát
Krytí	IP44
Přípustná teplota okolí	-25 °C...+55 °C
Relativní vlhkost	5 - 95 %, nekondenzující
Barva	bílá, podobná RAL 9010

#### EL. PARAMETRY

System ovládní	ON/OFF
Třída ochrany	II
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz

### Popis výrobku

- Detektor pohybu s **200° detekčním polem** pro pohodlné přepínání světla
- Snímání a nastavení rozsahu díky technologii otočné a sklopné kulové hlavy
- Speciální držák pro montáž na vnitřní a vnější rohy, k dispozici jako příslušenství

#### Speciální funkce produktu:

- Zásuvná základna jednou rukou
- Spínání při průchodu napětí nulou

Nárazový proud	30 A / 20 ms
Příkon	0,5 W

#### SENZOR

Úhel detekce	200° hlava je otočná o +/- 90°
Dosah úhlopříčně	Ø 20 m
Dosah čelně	Ø 10 m
Dosah plochy detekce	až 175 m <sup>2</sup>
Nastavení rozsahu	mechanicky sklopením hlavy čidla o max. 80°
Doporučená výška instalace	2,5 m
Max. montážní výška	2,5 m
Měření světla	denní světlo
Úroveň jasu	3 - 2000 lx

#### KANÁLY (OSVĚTLENÍ / HVAC)

Počet světelných kanálů	1
Vstup pro ovládní HVAC	–
Vstup pro jednotky SLAVE	–
Konstantní ovládní světla	–
Kanál	<b>C1 osvětlení</b>
Funkce	spínání
Rozsah spínání	230 V/50 Hz 1000 W/5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Kontakt	spínací
Vstup pro ovládní tlačítko	–
Funkce Impulz	–
Doba zpoždění při vypnutí	4 s...10 min (nastavitelná v krocích)


## MD 200 bílá

**Objednací číslo**    **GTIN**  
 EM10025310    4015120025310


### Příslušenství

Označení výrobku	Obj.číslo	GTIN
MD ROHOVÝ DRŽÁK BÍLÝ	EM10025518	4015120025518
FILTR 230 V	EP10426988	4015120426988
MD ROHOVÝ DRŽÁK HNĚDÝ	EM10025525	4015120025525
MD ROHOVÝ DRŽÁK ČERNÝ	EM10025532	4015120025532

### Rozměrový výkres




### Oblast detekce




### Rozsah detekce

■ Diagonálně (A)	Ø 20 m
■ Čelně (B)	Ø 10 m

### Schéma zapojení



### Schéma zapojení



Standardní provoz, paralelně lze připojit max. 8 zařízení


Při připojení induktorů (např. relé, stykače, předřadníku) může být zapotřebí RC filtr.

## MD 200 bílá

Objednací číslo GTIN


EM10025310 4015120025310

### Schéma zapojení



Standardní provoz s přídatnou funkcí nepřetržitého osvětlení prostřednictvím externího vypínače.

### Schéma zapojení



Paralelní připojení s automatickým osvětlením schodiště.