



Zahradní svítidlo s výměnným zdrojem světla



Vodotěsné svítidlo Kanlux AKVEN LED je ideální řešení pro osvětlení jezírek. Vybavené je výměnitelným LED zdrojem světla a vhodné pro dlouhodobé ponoření do vody do hloubky 3 metrů.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


**Barva:** zelená  
**Místo montáže:** k usazení na zem  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano  
**Zdroj světla v balení:** ano  
**Délka [mm]:** 82  
**Průměr [mm]:** 72  
**Množství průchodek:** 1  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 AC; 12 DC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60  
**Maximální výkon [W]:** max 35  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III  
**Materiál difuzoru:** sklo  
**Zdroj světla:** PAR16  
**Světelný tok [lm]:** 370  
**Barva světla:** teplá bílá  
**Teplota chromatičnosti [K]:** 3000  
**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6  
**Index podání barev Ra:** ≥80  
**Patice:** Gx5,3  
**Životnost [h]:** 25000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000  
**Úhel svícení [°]:** 120  
**EI světelného zdroje:** A+  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35  
**Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami:** A++, A+, A, B, C, D, E  
**Materiál korpusu:** hliníková slitina  
**Materiál ochranného skla:** sklo  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1-1,5  
**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1  
**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5  
**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180

Zahradní svítidlo s výměnným zdrojem světla

### Stupeň krytí IP: 68

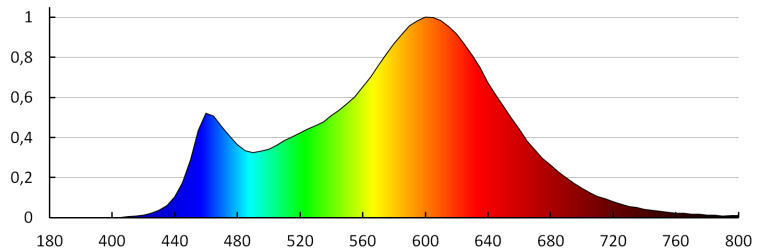

KANLUX S.A. (kat 25720) AKVEN LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25720) AKVEN LED  
Lamps: 1 x TOMI LED5W MR16-WW

