



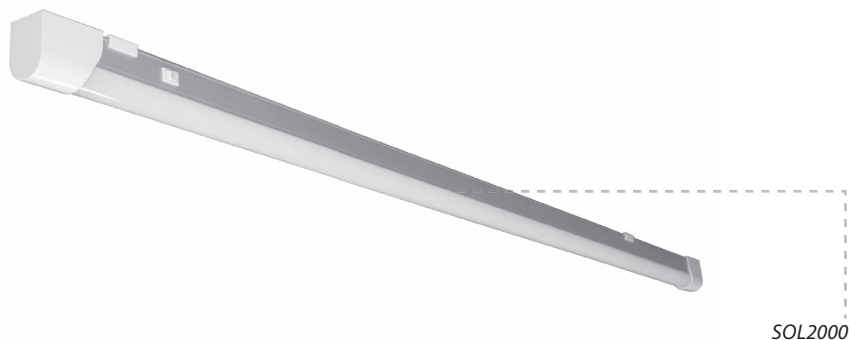

η_{ef} (lm/W)
110-114



Liniová LED svítidla s vypínačem

Těleso:

Eloxovaný hliníkový profil

Optický systém:

Opálový kryt

Aplikace:

Nástěnné svítidlo pro použití ve společenských nebo bytových prostorech

Připojení pomocí šroubovací svorkovnice

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	○	●	×	×	×	×	×
●	×	×	×	×	×	×	×	×

● standard ○ volitelné × nelze

	W	lm	A	B	C	M	X	kg
SOL1000 S	11	1 250	600	32	43	70	300 - 460	0,25
SOL2000 M	20	2 200	1200				400 - 1050	0,40

lm - světelný výkon svítidla

