




## RF CCT Dálkový ovladač ML-910.524.22.0

# McLED®

www.mcled.cz

Blahopřejeme Vám k nákupu nového ovladače McLED. Před prvním použitím si prosím přečtete tento návod.

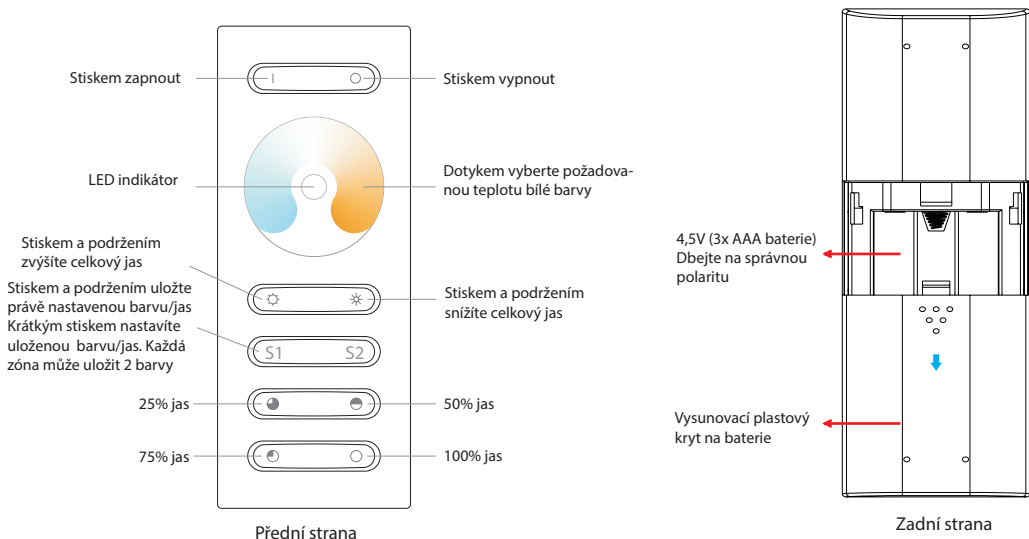

### Technické parametry:


Výstup	RF signál (radiofrekvenční)
Pracovní frekvence	868 MHz
Baterie	4,5V (3x AAA baterie)
Pracovní teplota	0-40°C
Relativní vlhkost	od 8% do 80%
Rozměry	120 x 48 x 17,6 mm
Stupeň krytí	IP20

- Ovládá 1 zónu přijímačů, v této zóně může být neomezeně přijímačů
- Umožňuje ovládat Double white LED pásy
- Kompatibilní s RF přijímačem ML-910.047.22.0
- 1 přijímač může být spárován s max. 8 ovladači

### Upozornění:

- Toto zařízení je napájeno pomocí AAA baterií, které musí být správně skladovány a likvidovány
- Nevystavujte zařízení vlhkosti

### Párování s přijímačem:

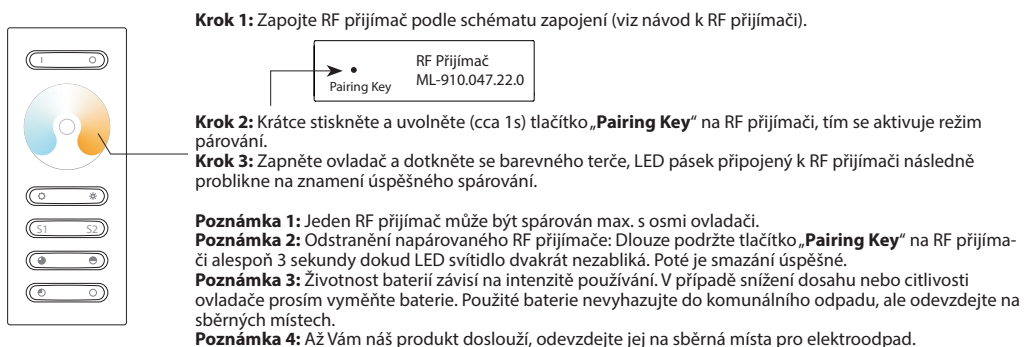


## RF CCT Remote Controller ML-910.524.22.0

# McLED®

www.mcled.eu

Important: Read All Instructions Prior to Installation.

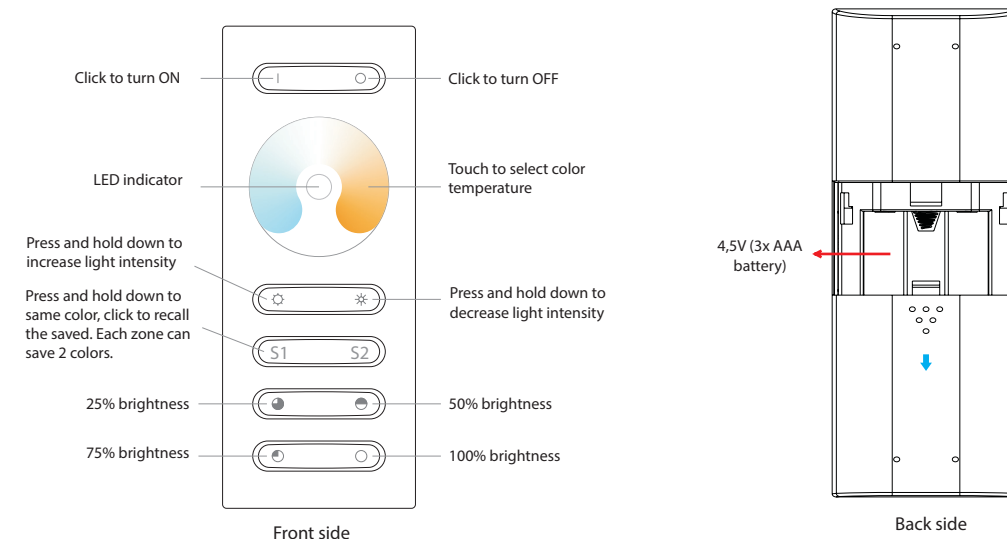

### Product data:


Output	RF signal
Operation Frequency	868 MHz
Battery	4,5V (3x AAA battery)
Operating temperature	0-40°C
Relative humidity	8% to 80%
Dimensions	120 x 48 x 17,6 mm
Waterproof grade	IP20

- Control 1 zone of RF receiver, each zone can contain unlimited receivers
- Double white color controller
- Compatible with universal serie RF receiver ML-910.047.22.0
- 1 receiver can be paired by max 8 different remote controls



### Safety and Warnings:

- This device contains AAA batteries that shall be stored and disposed properly.
- DO NOT expose the device to moisture.

### Pair with RF receiver:

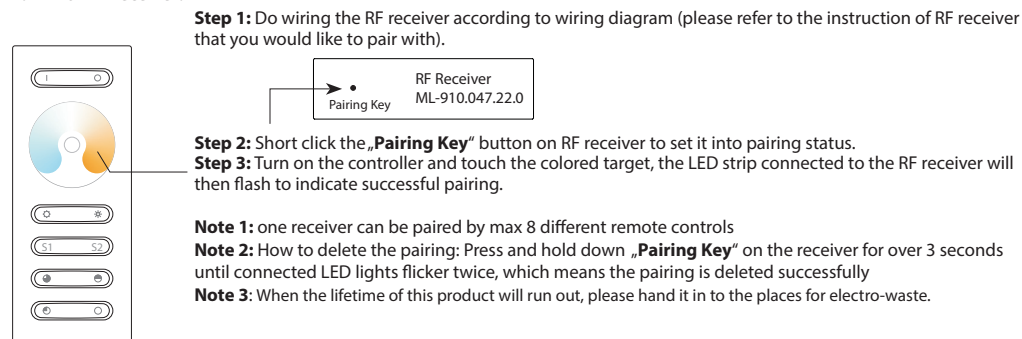

Wir begrüßwünschen Sie zum Einkauf Ihrer neuen Fernbedienung McLED Lesen Sie vor der ersten Benutzung diese Anleitung durch.

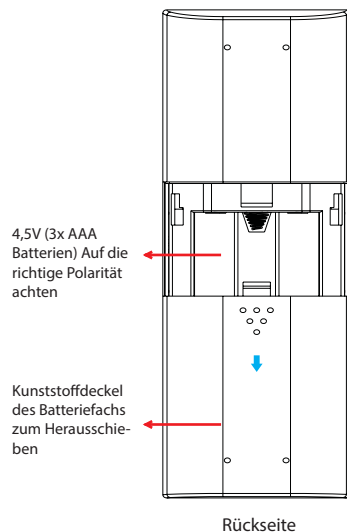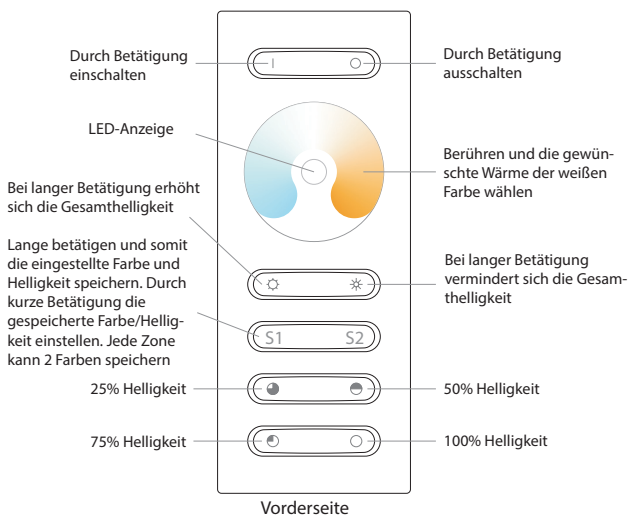
**Technische Daten:**

Ausgang	RF Signal (Funkfrequenz)
Arbeitsfrequenz	868 MHz
Batterie	4,5V (3x AAA Batterien)
Betriebstemperatur	0-40°C
Relative Feuchtigkeit	von 8% bis 80%
Abmessungen	120 x 48 x 17,6 mm
Schutzart	IP20


- Betätigt 1 Empfängerzone, in dieser Zone kann sich eine unbegrenzte Zahl Empfänger befinden
- Ermöglicht Betätigung der Double white LED Streifen
- Mit dem Empfänger ML-910.047.22.0 kompatibel
- 1 Empfänger kann mit max. 8 Reglern gepaart werden

**Hinweis:**

- Dieses Gerät wird mithilfe von AAA Batterien versorgt, die richtig zu aufbewahren und zu entsorgen sind
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen

**Paarung mit einem Empfänger:**


Blahoželáme Vám k nákupu nového ovládača McLED. Pred prvým použitím si prosím prečítajte tento návod.

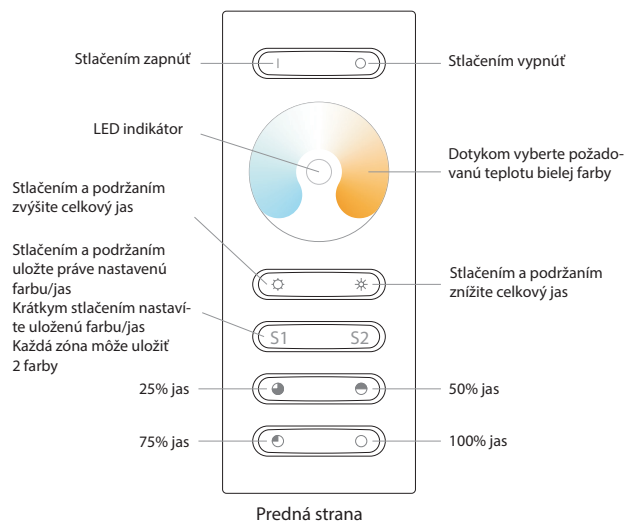
**Technické parametre:**

Výstup	RF signál (rádiofrekvenčný)
Pracovná frekvencia	868 MHz
Batéria	4,5V (3x AAA batéria)
Pracovná teplota	0-40°C
Relatívna vlhkosť	od 8 % do 80 %
Rozmery	120 x 48 x 17,6 mm
Stupeň krytia	IP20

- Ovláda 1 zónu prijímačov, v tejto zóne môže byť neobmedzený počet prijímačov
- Umožňuje ovládať Double white LED pásiky
- Kompatibilné s RF prijímačom ML-910.047.22.0
- 1 prijímač môže byť spárovaný s max. 8 ovládačmi

**Upozornenie:**

- Toto zariadenie je napájané pomocou AAA batérií, ktoré musia byť správne skladované a likvidované
- Nevystavujte zariadenie vlhkosti

**Párovanie s prijímačom:**
