
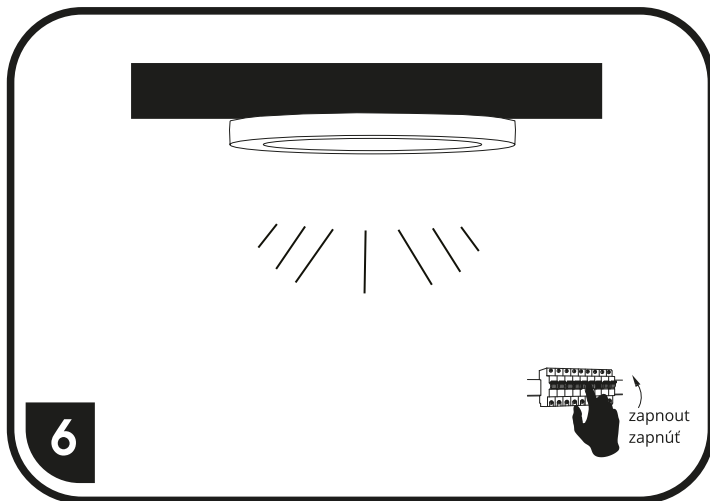
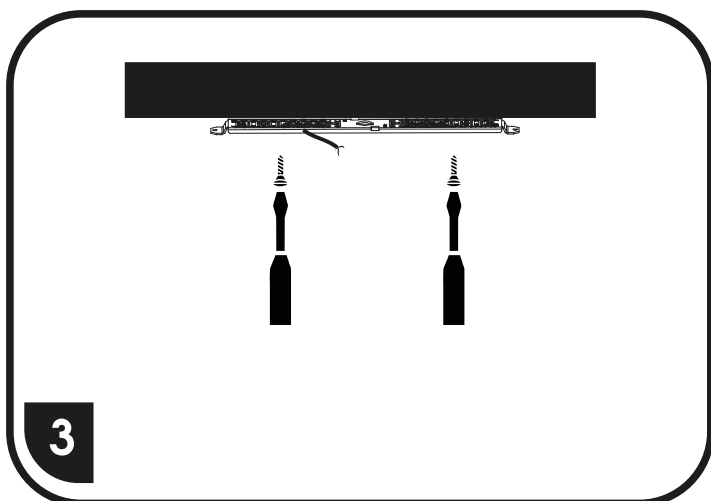
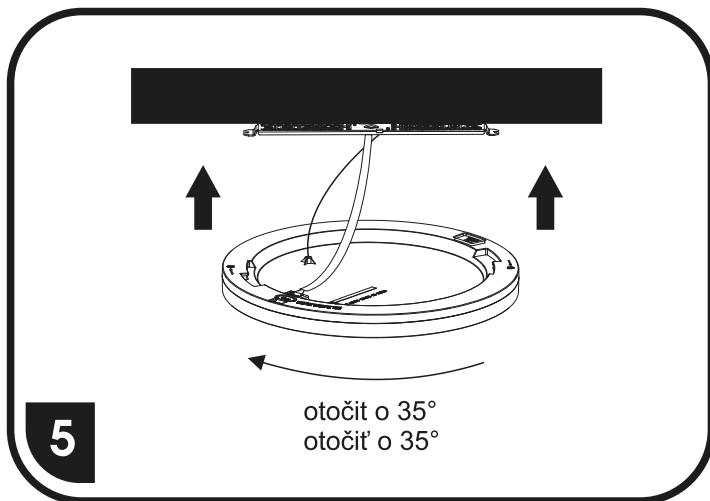
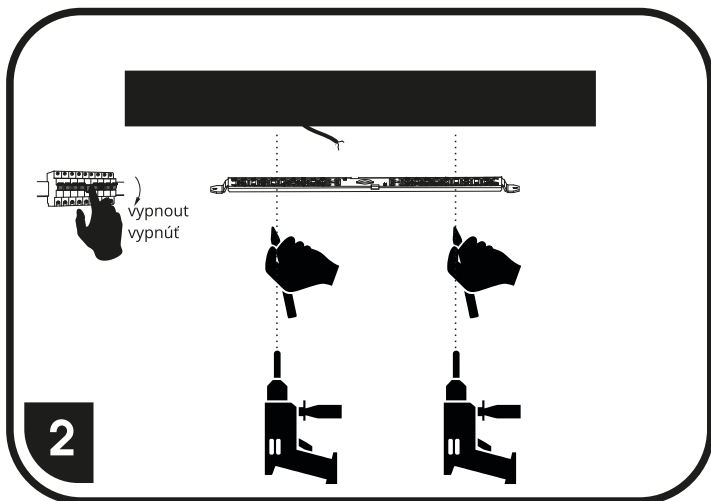
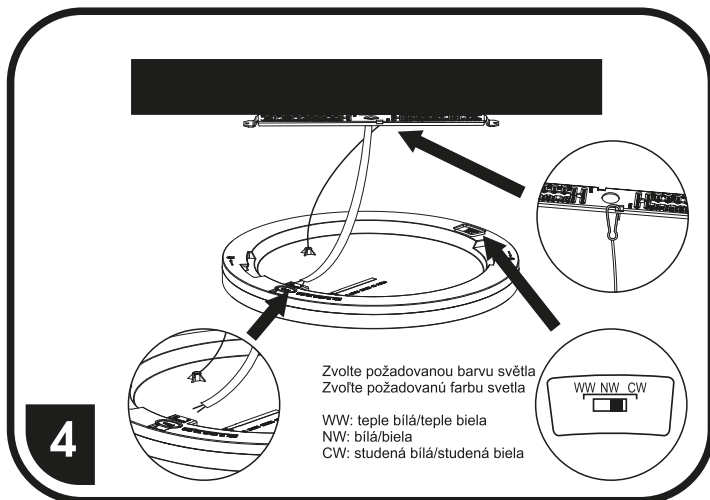


LED-IN/HF




Instalace bez montážního otvoru (přímo na stěnu) / Inštalácia bez montážneho otvoru (priamo na stenu)

S ohledem na technické důvody související s funkcí svítidla, není vhodné světelný zdroj ze svítidla demontovat/vyměňovat.

Vzhľadom na technické dôvody súvisiace s funkciou svietidla, nie je vhodné svetelný zdroj zo svietidla demontovať/vymieňať.

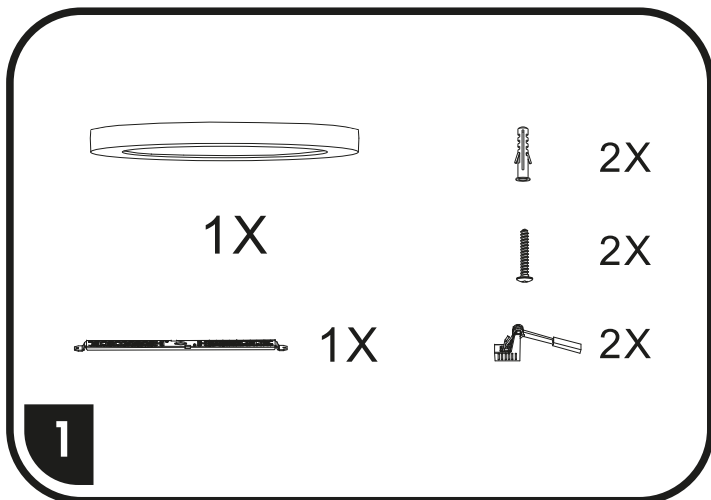

ilustrační obr.




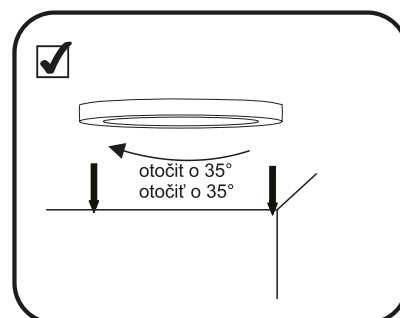
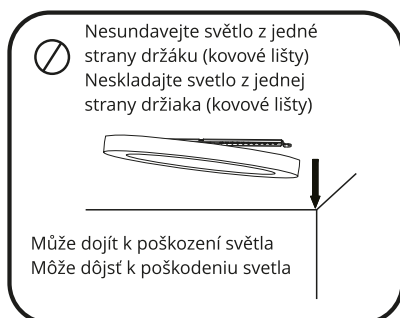
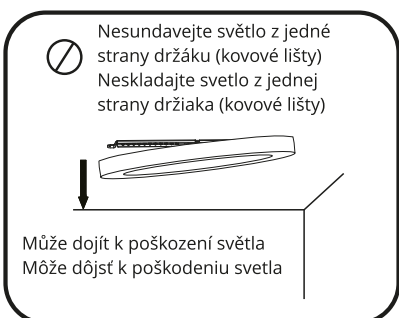


LED-IN/HF



Instalace bez montážního otvoru (přímo na stěnu) / Inštalácia bez montážneho otvoru (priamo na stenu)

S ohledem na technické důvody související s funkcí svítidla, není vhodné světelný zdroj ze svítidla demontovat/vyměňovat.

Vzhľadom na technické dôvody súvisiace s funkciou svietidla, nie je vhodné svetelný zdroj zo svietidla demontovať/vymieňať.

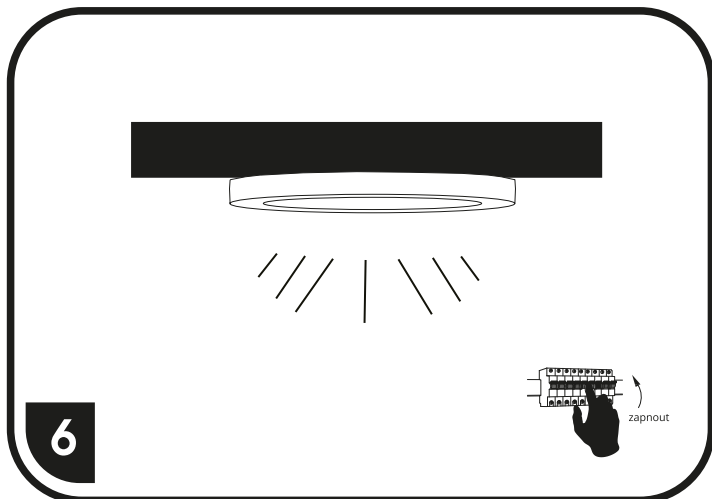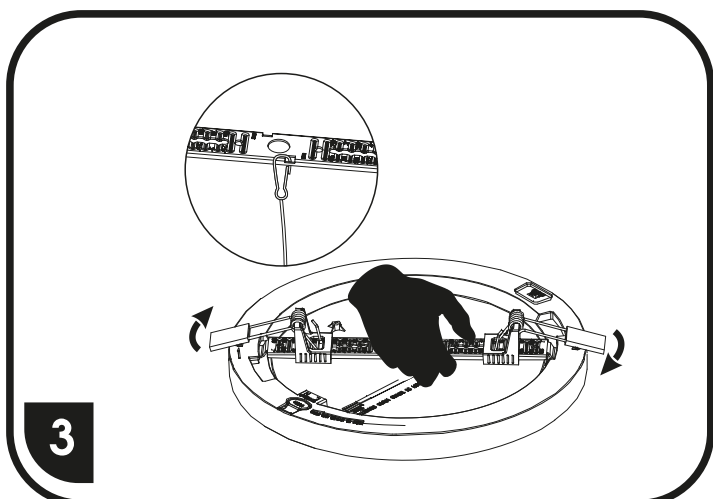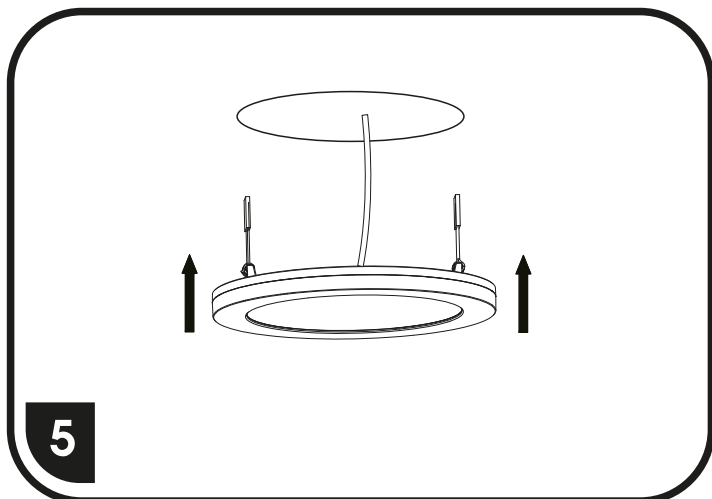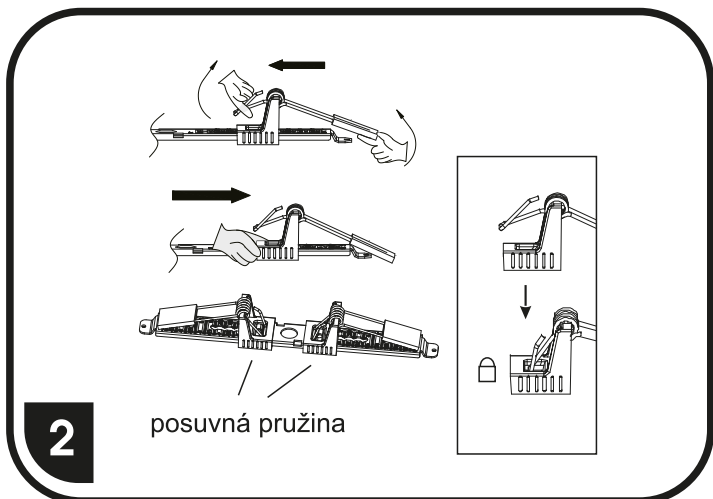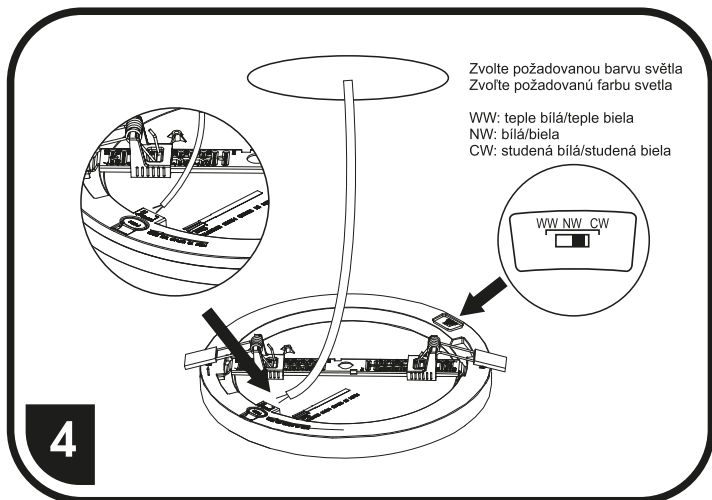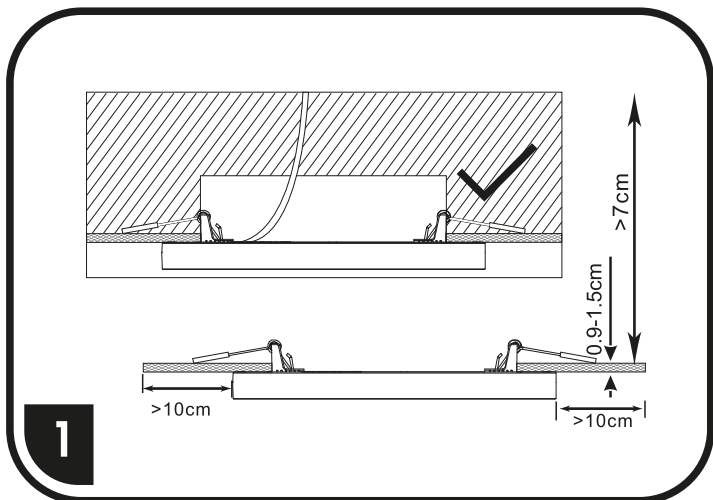

ilustrační obr.

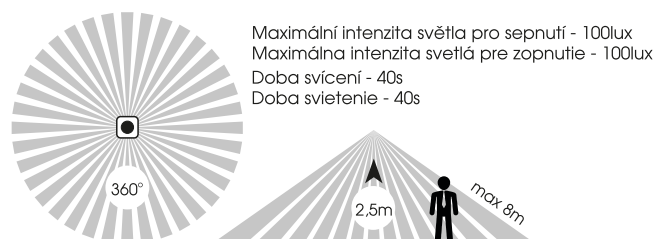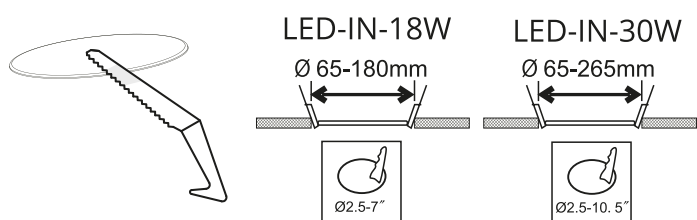

Maximální intenzita světla pro sepnutí - 100lux
 Maximální intenzita světla pro zopnutí - 100lux
 Doba svícení - 40s
 Doba svietenie - 40s

HF senzor je nastaven výrobcem - nelze přenastavit
 HF senzor je nastavený výrobcem - nedá sa prenasťaviť