

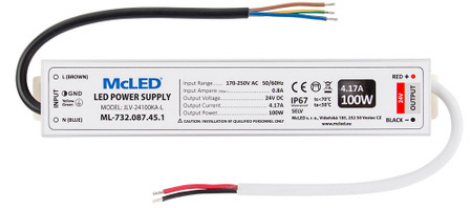
LED napájecí zdroj 100W, DC24V/4,17A, IP67, hliníkový

Kód produktu: **ML-732.087.45.1**Typ produktu: **AI PS-DC24V/4,17A****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED napěťový zdroj pro LED pásy 100W, krytí IP67, výstup 24VDC, 4,17A. Vstup: 170-250VAC, 50-60Hz, účinnost > 90%, materiál krytu: hliník. Rozměry: 218x40x22mm, hmotnost: 390g. Zdroj SELV. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

**Parametry:**Provedení: **Statický**Vhodný pro venkovní použití: **ano**Stmívání 0-10 V: **ne**Stmívání 1-10 V: **ne**Stmívání DALI: **ne**Stmívání DSI: **ne**Stmívání DMX: **ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **100 - 100**Stupeň krytí (IP): **IP67**Třída ochrany: **I**Délka [mm]: **218**Šířka [mm]: **40**Výška [mm]: **22**Stmívání Bluetooth: **ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **ne**Kompatibilní s Google Assistant: **ne**Kompatibilní s Amazon Alexa: **ne**Kompatibilní s Casambi: **ne**Podpora IFTTT: **ne**Výkon: **100 W**Materiál: **kov**Umístění: **venkovní prostředí**Záruka McLED [M]: **24**EAN: **8595607250955**Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **170 - 250**Výstupní napětí [V]: **24**Stmívání LineSwitch: **ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge):

ne

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge):

neProgramovatelné stmívání: **ne**RF stmívání: **ne**Stmívání redukcí sinusovky: **ne**Stmívání Touch and Dim: **ne**Stmívání Zigbee: **ne**Stmívání tlačítkem: **ne**Funkce řízení konstantního světelného toku: **ne**Bez stmívání: **ano**Kryt, pouzdro: **Hliník**Určeno pro konstantní proud: **ne**Určeno pro konstantní napětí: **ano**Výstupní napětí - rozsah [V]: **24 - 24**Výstupní proud - rozsah [mA]: **4170 - 4170**