


Lineární LED svítidlo

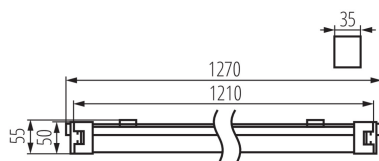

Kanlux TP SLIM TW je malé hermetické svítidlo, které můžeme namontovat v přisazené nebo závěsné formě. Komfort montáže je zajištěn pomocí nastavitelných úchytů a bezšroubových svorkovnic, které jsou připevněny ke svítidlu. Díky stupni krytí IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 můžeme svítidlo používat na takových místech, jako jsou průmyslové místnosti, sklady, parkoviště a garáže. Svítidla Kanlux TP SLIM TW mají navíc další funkčnost, což je možnost propojení v linii. Ve verzi 40W propojíme až 12 svítidel a ve verzi 50W až 10 svítidel.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Směr svícení svítidla:** dole

**Délka [mm]:** 1235

**Šířka [mm]:** 35

**Výška [mm]:** 55

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 4400

**Barva světla:** bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000

**Úhel svícení [°]:** X145/Y110

**Světelná účinnost [lm/W]:** 110

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5-2,5

## 27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

Lineární LED svítidlo



**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A**  
**Doba nahřívání lampy [s]: <1**  
**Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5**  
**Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 12**  
**Stupeň IK: 08**  
**Stupeň krytí IP: 65**