
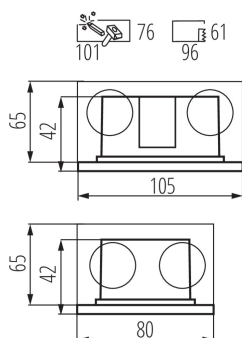


Vestavné svítidlo

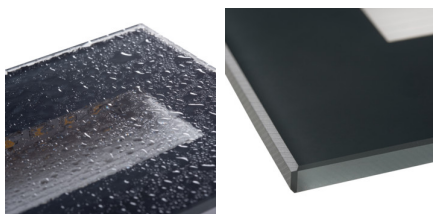

Kanlux GLASI LED je řada vestavných svítidel. Díky jednoduchému tvaru a třem barvám (černé, grafitové a bílé) jsou svítidla Kanlux GLASI LED ideální k osvětlení stěn, fasád budov a schodišť (v obytných i veřejných budovách), což jim dodává jedinečný charakter.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** grafit  
**Místo montáže:** k zabudování do zdi  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Montážní krabička v balení:** ano  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne  
**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano  
**Délka [mm]:** 105  
**Šířka [mm]:** 80  
**Výška [mm]:** 42  
**Montážní otvor [mm]:** 96x61  
**Hloubka [mm]:** 42  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 3  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 130  
**Barva světla:** teplá bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6  
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 30000  
**Počet cyklů zap/vyp:** 15000  
**Úhel svícení [°]:** 120  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 43  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -10 : 35  
**Materiál korpusu:** hliníková slitina  
**Materiál panelu/rámu:** PC  
**Materiál ochranného skla:** sklo  
**Stupeň krytí IP:** 44

Vestavné svítidlo



### DALŠÍ INFORMACE:

- montážní krabička součástí balení