


# KRYTÉ STOUPACÍ SVORKY - OBL

## OBL 25

- 101 A hlavní kabel
- 76 A odbočný kabel
- Jmen. napětí 750 V AC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Plombovatelné

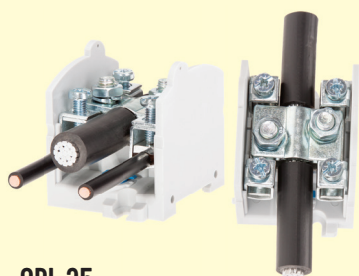

## OBL 35

- 125 A hlavní kabel
- 101 A odbočný kabel
- Jmen. napětí 750 V AC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Plombovatelné

## OBL 70

- 192 A hlavní kabel
- 101 A odbočný kabel
- Jmen. napětí 690 V AC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Plombovatelné

## OBL 95

- 232 A hlavní kabel
- 125 A odbočný kabel
- Jmen. napětí 690 V AC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Plombovatelné

### 1-pólové stoupací svorky OBL 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x V x H	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000871	OBL 25/16-1	38 x 61 x 73	1	1x 6 - 25 mm <sup>2</sup>	4x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	1
	1008711	OBL 25/16-1 PE	38 x 61 x 73	1	1x 6 - 25 mm <sup>2</sup>	4x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	1

### 4-pólové stoupací svorky OBL 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x V x H	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000872	OBL 25/16-4	157 x 61 x 73	4	4x 6 - 25 mm <sup>2</sup>	18x 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	1

### 1-pólové stoupací svorky OBL 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x V x H	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000873	OBL 35/25-1	38 x 61 x 73	1	1x 6 - 35 mm <sup>2</sup>	4x 4 - 25 mm <sup>2</sup>	1
	1008731	OBL 35/25-1 PE	38 x 61 x 73	1	1x 6 - 35 mm <sup>2</sup>	4x 4 - 25 mm <sup>2</sup>	1

### 4-pólové stoupací svorky OBL 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x V x H	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000874	OBL 35/25-4	157 x 61 x 73	4	4x 6 - 35 mm <sup>2</sup>	18x 4 - 25 mm <sup>2</sup>	1

### 1-pólové stoupací svorky OBL 70

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x V x H	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000875	OBL 70/25-1	53 x 65 x 77	1	1x 16 - 70 mm <sup>2</sup>	4x 4 - 25 mm <sup>2</sup>	1
	1008751	OBL 70/25-1 PE	53 x 65 x 77	1	1x 16 - 70 mm <sup>2</sup>	4x 4 - 25 mm <sup>2</sup>	1

### 1-pólové stoupací svorky OBL 95

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x V x H	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
<b>TOP</b>	1000876	OBL 95/35-1	53 x 65 x 77	1	1x 25 - 95 mm <sup>2</sup>	4x 4 - 35 mm <sup>2</sup>	1
	1008761	OBL 95/35-1 PE	53 x 65 x 77	1	1x 25 - 95 mm <sup>2</sup>	4x 4 - 35 mm <sup>2</sup>	1