

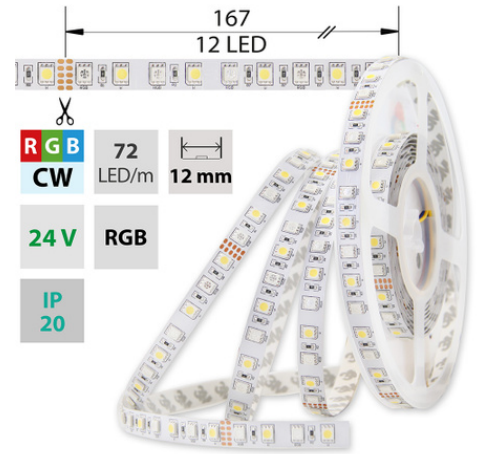
LED pásek RGB+CW, 72LED, 17,2W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-128.632.60.0**Typ produktu: **5050RGBW-M72L12W20F24****McLED Asist**

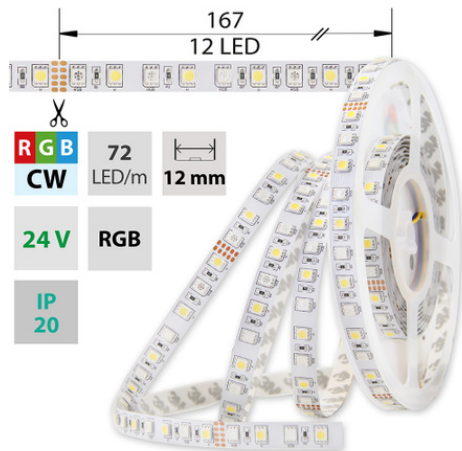
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + studená bílá (6000K), 17,2W, 72LED, 1125lm/m, CRI80, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 4m, opatřen samolepící páskou 3M. Balení 5m.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **72**Počet LED na 1 stopu [-]: **22**Výkon na metr [W]: **17,2**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **5,3**Světelný tok na metr [lm]: **1125**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **17,2**Převládající barva světla: **RGBW**Barevná teplota [K]: **5500 - 6200**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **166,66666666666666**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Průřez vodiče [mm²]: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **4**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **8**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **barevný RGB+CW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Délka pásku v balení: **5 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **167 mm**Počet LED na segment: **12**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607111959****54000**
h
L70
B10**5**
Year
Warranty
Guarantee
5
Léta
Garance
Záruka

RGB	SMD	72	17,28	1125	12
W	5050	LED/m	W/m	lm/m	mm
IP	24 V	12LED	54⁰⁰⁰	120°	
20	DC	167	h		
		mm	EL70		
			810		

