

## LED pásek RGB + CW, 60LED/m, 910lm/m, 19,2W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-128.634.60.2**


Typ produktu: **5050RGB/CW-M60L12W20F24**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + studená bílá (6000K), 19,2W, 60LED, 910lm/m, CRI>80, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

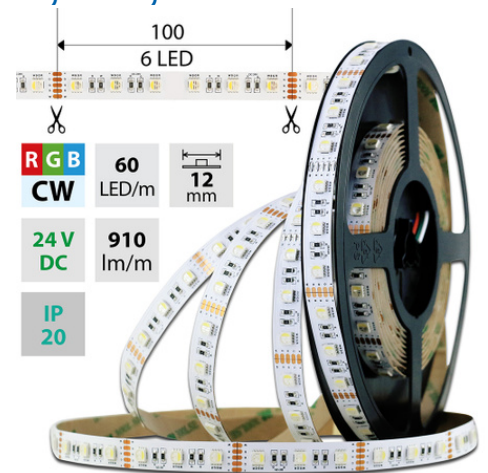

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,29**

Výkon na metr [W]: **19,2**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **5,85**

Světelný tok na metr [lm]: **910**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **19,2**

Převládající barva světla: **RGBW**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2,2**

Délka [mm]: **50000**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **5**

Průřez vodiče [mm2]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**

Barva světla: **barevný RGB+CW**

Svítilivost: **střední - dekorativní**


Délka pásku v balení: **50 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

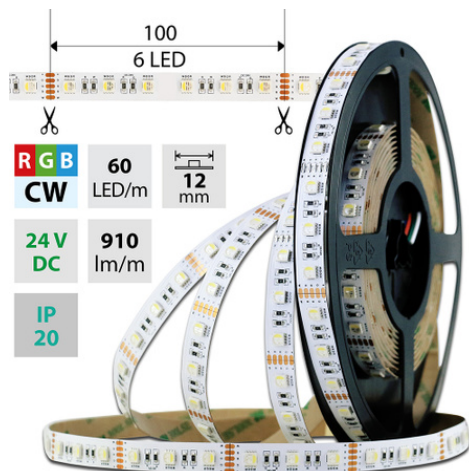


EAN: **8595607238441**



**54000**  
h  
L70  
B10

**5**  
Year  
Warranty  
Guarantee



<b>R G B</b> <b>CW</b>	<b>SMD</b> <b>5050</b>	<b>60</b> LED/m	<b>19,2</b> W/m	<b>910</b> lm/m	 <b>12</b> mm
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>6 LED</b> <b>100</b> mm	 <b>54000</b> h	 <b>120°</b>	

